



gegen Wettbewerbs Stopfen

TEST SPEZIFIKATION: SCHED 80 STOPFEN, ASTM 106 GRADE STAHL ROHR, DRUCKSTUFE 3,246 PSI


GripSafe ST

Grip Safe ST verwendet ein speziell entwickeltes Keilsystem, das in das Rohr greift und dabei auf der Oberfläche praktisch keine Spuren hinterlässt.



Competitive Plug A Competitive Plug B

Wettbewerbsprodukte, die gezahnte Greifer verwenden, die sich in die Oberfläche des Rohrs eingraben, um es zu greifen, können die Integrität des Rohrs möglicherweise beeinträchtigen. Zusätzliche Kosten und Zeit für Nacharbeit oder für das Hinzufügen von temporären Rohrstücken, um Schäden während des Tests auszugleichen, sind die Folge.

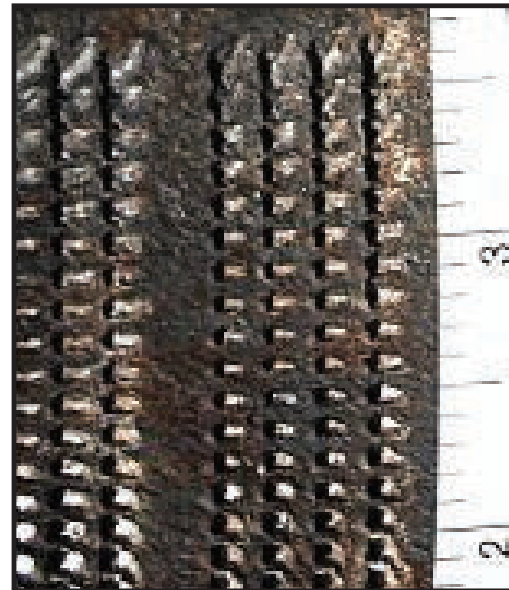

**Grip Safe ST hinterlässt
SO GUT WIE KEINE
OBERFLÄCHEN BESCHÄDIGUNGEN.**

**Drittanbieter-Test: „...der Kontakt der Isolierstopfen der Konkurrenz
führte zu stärkeren Oberflächenschäden am Innendurchmesser als die Grip Safe-Isolierstopfen“*

*Anderson & Associates Consulting Metallurgical Engineers and Testing Lab

DAS ERGEBNIS IST EINDEUTIG